

## 整体式多轴位移台 Multi-axis Translation Stages


### ● 25mm 整体式位移台

#### 产品特点:

- 结构紧凑，体积小巧；
- 左右手成对设计，方便操作（型号后加L为左手型）；
- V型导轨+交叉滚柱，运动舒适，精度更高，承载大；
- 其中02TM322（L）与 06FP021（L）组成五维调整架，可用于光器件的生产。

#### 技术指标

型号	02TM112	02TM122	02TM212(L)	02TM222(L)	02TM312(L)	02TM322(L)
调整维数	X	X	XY	XY	XYZ	XYZ
驱动方式	微调螺纹副	测微头	微调螺纹副	测微头	微调螺纹副	测微头
驱动位置	中心					
导轨	V型导轨+交叉滚柱					
行程	25mm					
最小刻度	---	0.01mm	---	0.01mm	---	0.01mm
精度	0.001mm					
直线度	0.002mm(单轴)					
摆动误差	<20 "					
自重	0.6kg	0.65kg	1.1kg	1.15kg	1.65kg	1.7kg
负载	10kg				5kg	

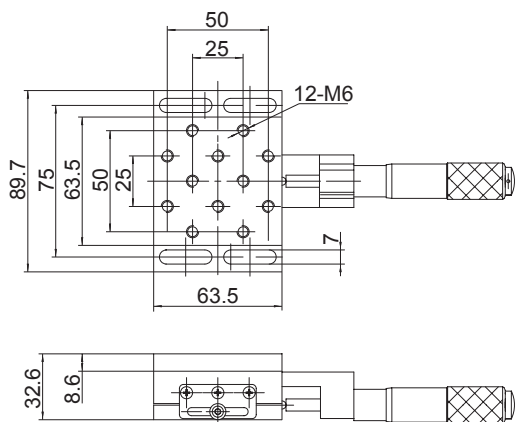

02TM122

精密旋转台

精密平移台

整体式多轴位移台

精密升降台

精密倾斜台

精密回转台

组合示例